



Opcional rampas traseras livianas o reforzadas

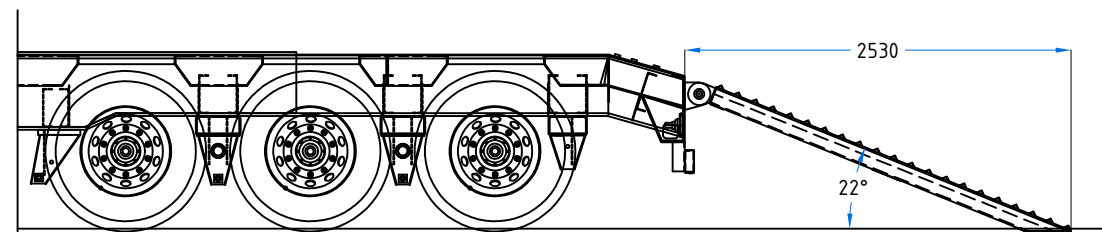

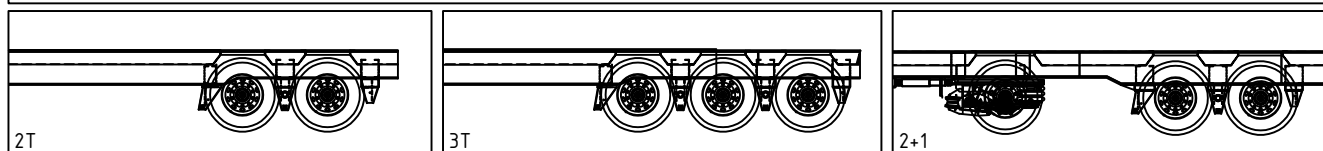

Opcional cola de pato

Configuraciones de tren rodante



- Opcionales:
- Levantador neumático en un eje.
 - Trabas para contenedor.
 - Argollas embutidas a la carga.
 - Porta estacas.

COTA	DESCRIPCION	DIMENSION (mm)
G	Ancho de plataforma	2600 a 3000
F	Voladizo trasero	750 a 3500
E	Distancia entre ejes	1300
D	Distancia al perno de enganche	400 a 1850
C	Largo de plataforma trasera	6000 a 13000
B	Largo de plataforma delantera	3000 a 4200
A	Largo exterior	9000 a 16000

FDG DIBUJO	12/09/18 FECHA	DETALLE: Vista general de la unidad	Medidas en mm.	Matar cantos vivos
REVISO	FECHA	NOMBRE: Semirremolque carretón liviano	Material no indicado: Acero SAE1010	
APROBO	FECHA	USADO POR: Acoplados Salto	Tolerancias no indicadas: ±2 mm.	
	ESC: S/E	ULTIMA MODIFICACION:	Tolerancia angular no indicada: ±2°	
				Ángulos no indicados: 90°
			Nº VST7624	